



HERRAJES DE RETENCIÓN

CABLE DE FIBRA OPTICA

ADSS

CONJUNTO DE RETENCIÓN PREFORMADA c/Rack Polimérico Dieléctrico


Vano ≤ 80 mts



La fijación al poste o columna, se realiza con nuestra línea de **Abrazaderas:**

- ❖ Ajustables BAP
- ❖ De flejes de acero Inoxidable


La fijación del cable de FO al Rack, se realiza con nuestras **Retenciones preformadas** de Aluminio o Acero



RACK DE ANCLAJE - Dieléctrico	
Material	Polimérico c/protección anti UV
Carga de Servicio	Máxima 500 kgf
Código	KC015498035P
Permite retener hasta dos cables de Fibra Óptica según sea el Ø exterior del mismo	



ABRAZADERA Ajustable - BAP	
Material	Acero F-24 IRAM IAS U500-231
Rango de Fijación	Ø 127 a 483 mm (5 a 19")
Recubrimiento	Cincado por inmersión en caliente

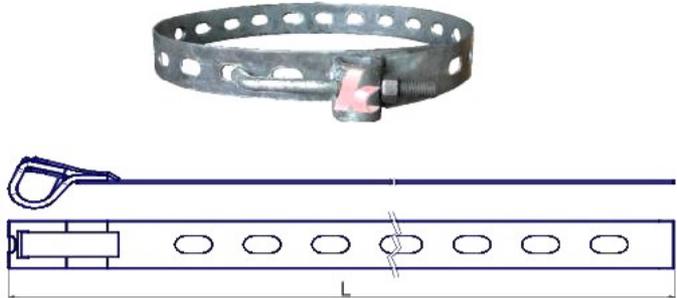

RETENCIÓN PREFORMADA



Material: Alambres de aluminio ó Acero
Cantidad de alambres y dimensiones, varían según el diámetro del cable de Fibra Óptica

ABRAZADERA c/ Fleje y Hebilla



Material: Acero inoxidable – AISI 304